

## ACV系列精巧型单向阀、安全阀

### 特点



- 316L不锈钢，精巧美观
- 耐压能达到10MPa
- 密封严密，动作可靠
- 开启、关闭动作压差小



### 工作原理

以橡胶垫片做密封垫，恒力弹簧作控制，采用伍德式密封方式，截止时密封严密，无泄漏。单向阀微差压可实现开启，安全阀控制准确。

### 结构图

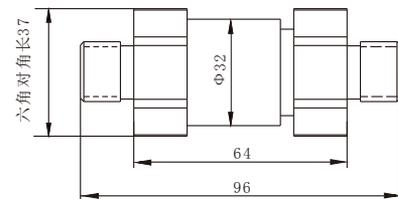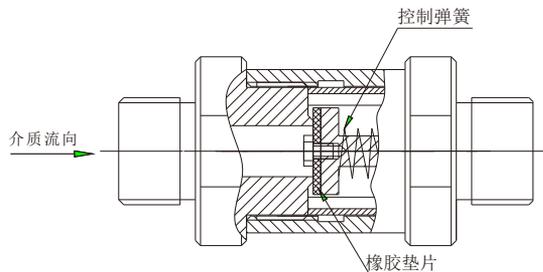

### 选型说明

#### 主型号

#### 系列代号

21:单向阀      22:安全阀

工作压力/动作压力-安全阀填写,单向阀忽略

16:1.6MPa    25:2.5MPa    40:4.0MPa

64:6.4MPa    10:10MPa

#### 接口尺寸

18:G1/8"    14:G1/4"    38:G3/8"

12:G1/2"    34:G3/4"    22:G1"

#### 特殊选项

ACV    xx - xx/xx / xx - Txx/.../Txx

#### 产品标准配置表:

序号	配置类型	配置名称
1	适用介质	空气
2	阀体材质	304

#### 产品特殊要求一览表:

代号	配置类型	配置名称
T11	适用介质	水
T12	阀体材质	316L
T00	客户要求	请附图表

#### 主要技术参数

技术指标	标准配置参数
工作压力	1.6MPa, 2.5MPa, 4.0MPa, 6.3MPa, 10MPa
工作温度	-10℃~100℃
防护等级	IP67